Plastic
Novattro
прозрачныйглянцевый
гибкийформовочный







ПЭТ А

1мм, 2мм, 3мм, 4мм

МПК

1мм, 2мм, 3мм, 4мм

Заменяемость листов 1мм - 4мм

в защитных ограждениях и рекламе

POSM

полочные, настольные

ценники, подставки, карманы, витрины

Экраны

стендов, плакатов, кассовых зон, защитное остекление, уголки потребителей


Plastic Novattro

прозрачныйглянцевый гибкийформовочный

ПЭТ А ↻ МПК

Сравнение МПК и ПЭТ-А Novattro

Показатели	МПК Novattro 3мм	ПЭТ-А Novattro 3мм
Предел прочности при разрыве, МПа	62,3	61,6
Изгибающее напряжение при изгибе, МПа	81,5	83,3
Коэффициент направленного пропускания света,%	87,8	87,0
Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %	0,3	0,7
УФ-защитный слой	*с 2-х сторон листа (под заказ без UV)*	- *(под заказ, менее подвержен UV)*

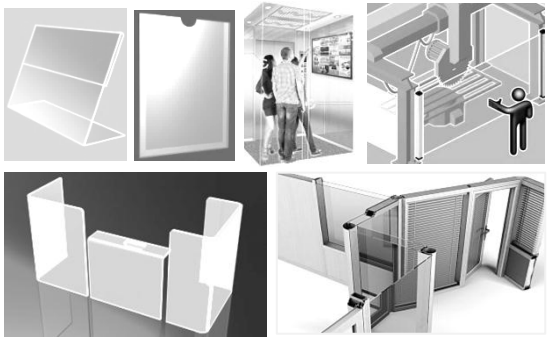

ПЭТ-А Novattro

(1мм, 2мм, 3мм, 4мм)

экономичная и оптимальная

ЗАМЕНА МПК

(1мм, 2мм, 3мм, 4мм)

Потребительские свойства ПЭТ А аналогичны свойствам МПК

+ ПЭТ А дешевле

СафПласт – единственный в России производитель листов ПЭТ-А толщиной >2мм